


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

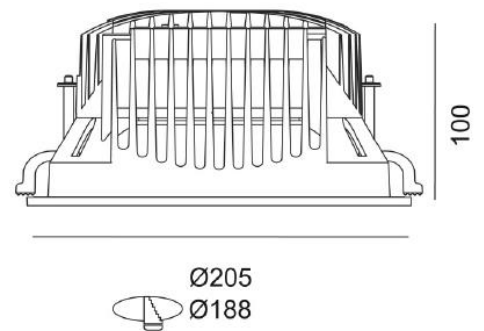

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0402
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 205 x 100mm
Zaagmaat	Ø 188mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Keuze uit niet-dimbaar of DALI DIM
Vermogen	16W tot 34W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	> 80 of > 90
Stralingshoek	85°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Geen infrarood- en geen UV-straling
- Module: Philips Fortimo SLM LED
- Driver: Philips Xitanium
- Optueel: Noodunit
- Kleurconsistentie: 3 SDCM
- Levensduur: L70/B50 bij 50.000u



BIJLAGE – TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR?	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0402.1211	16W	3000K	1650	80	85°	/	Wit
BEAM 0402.2211	16W	4000K	1750	80	85°	/	Wit
BEAM 0402.3211	16W	3000K	1400	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7211	16W	4000K	1500	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.1311	28W	3000K	2650	80	85°	/	Wit
BEAM 0402.2311	28W	4000K	2850	80	85°	/	Wit
BEAM 0402.3311	28W	3000K	2300	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7311	28W	4000K	2450	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.1411	34W	3000K	3100	80	85°	/	Wit
BEAM 0402.2411	34W	4000K	3300	80	85°	/	Wit
BEAM 0402.3411	34W	3000K	2650	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7411	34W	4000K	2850	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.1431	30W	3000K	2800	80	85°	DALI	Wit
BEAM 0402.2431	30W	4000K	3000	80	85°	DALI	Wit
BEAM 0402.3431	30W	3000K	2400	90	85°	DALI	Wit
BEAM 0402.7431	30W	4000K	2600	90	85°	DALI	Wit