


## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 T.E.M. 0454

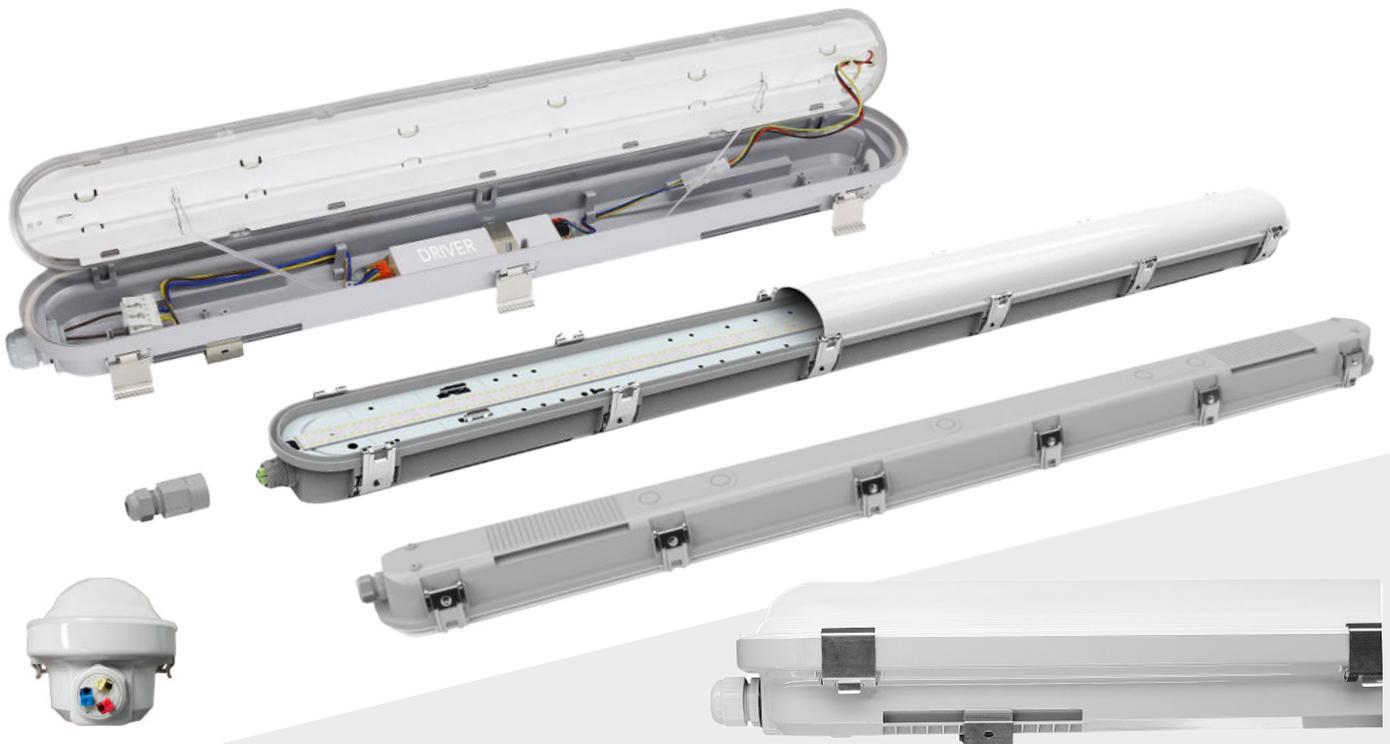


Deze spatwaterdichte armaturen zijn compleet, inclusief Osram driver en Samsung SMD 2835 LED-line.

Ze hebben een behuizing en diffuser uit versterkt polycarbonaat, RVS-clips en ophangbeugels.

#### Producteigenschappen:

- 4000K (op bestelling is 3000K mogelijk)
- IK08
- PF >0.9
- CRI >80
- Stralingshoek 120°
- Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)
- IP66

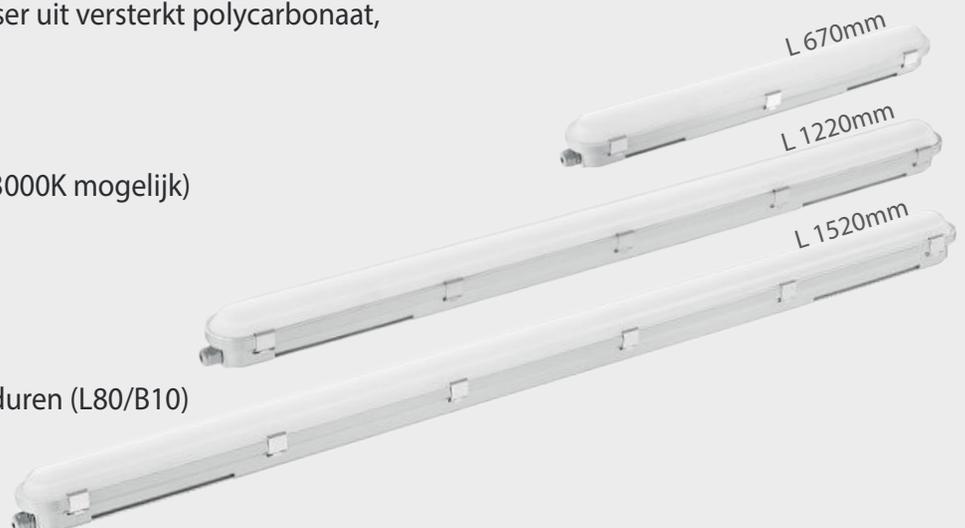

## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 T.E.M. 0454

#### Inclusief doorvoerbekabeling 3 x 1,5mm<sup>2</sup>:

<b>BEAM 0451</b>	L 670 x B 85 x H 88 mm	<i>Flux code (18W): 42 72 90 94 100</i>	
Mogelijk dmv DIP-switch:	18 W	0.35 mA	2520 Lm 140 Lm/W (standaard)
	15,4 W	0.30 mA	2160 Lm 140 Lm/W
	12,9 W	0.25 mA	1800 Lm 140 Lm/W
	10,3 W	0.20 mA	1440 Lm 140 Lm/W

<b>BEAM 0452</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm	<i>Flux code (36W): 42 72 90 94 100</i>	
Mogelijk dmv DIP-switch:	36 W	0.35 mA	5040 Lm 140 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm 140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm 140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm 140 Lm/W

<b>BEAM 0453 incl. bewegingssensor</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm	<i>Flux code (36W): 42 72 90 94 100</i>	
Mogelijk dmv DIP-switch:	36 W	0.35 mA	5040 Lm 140 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm 140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm 140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm 140 Lm/W

<b>BEAM 0454 / BEAM 0454 + SENSOR</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm	<i>Flux code (55W): 42 72 90 94 100</i>	
Mogelijk dmv DIP-switch:	55 W	0.35 mA	7300 Lm 132 Lm/W (standaard)
	47,1 W	0.30 mA	6275 Lm 132 Lm/W
	39,3 W	0.25 mA	5214 Lm 132 Lm/W
	29,8 W	0.20 mA	4171 Lm 132 Lm/W

#### Inclusief doorvoerbekabeling 5 x 1,5mm<sup>2</sup>:

<b>BEAM 0449</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm	62 W	0.35 mA	10000 Lm	160 Lm/W
	<i>Flux code: 45 76 92 96 100</i>				

<b>BEAM 0449.5DE - OUT</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm, <b>incl. noodunit</b> , met buitenconnectors	62W	10000Lm
----------------------------	--	-----	---------

<b>BEAM 0452.5DE - OUT</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm, <b>incl. noodunit</b> , met buitenconnectors	36W	5040Lm
----------------------------	--	-----	--------

<b>BEAM 0453.5DE - OUT</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm, <b>incl. bewegingssensor + noodunit</b> , met buitenconnectors	36W	5040Lm
----------------------------	--	-----	--------

<b>BEAM 0454.5DE - OUT</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm, <b>incl. noodunit</b> , met buitenconnectors	55W	7300Lm
----------------------------	--	-----	--------