


TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0506/0507

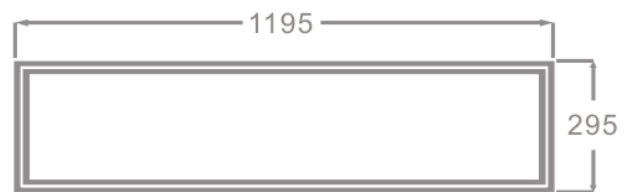

295*1195mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0506 – 0507
Kleur toestel	Wit
LxBxH	1195 x 295 x 10mm
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet-dimbaar of DALI
Vermogen	40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	100 Lm/W
IP	20
Flux Code	...
PF	>0.9
Energie label	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- PMMA Plexi
- 4014 LED's
- AC220-240V MGL Driver
- Langs 2 zijden verlicht
- Levensduur: 30.000 branduren
- Kleurconsistentie: SDCM <5
- Beschikbaar in:
 - 3000K Beam 0506
 - 4000K Beam 0507

