


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0608-0611

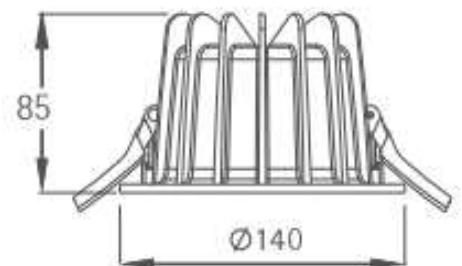

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0608
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 140 x 85mm
Zaagmaat	Ø 115mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Keuze uit niet-dimbaar of DALI
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	4000 (3000K = Beam 0611)
CRI	>80
Lichtstroom	130Lm/W
Stralingshoek	80°
IP	20
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Inclusief COB LED lichtbron
- **Exclusief driver:**
 - Niet-dimbaar
 - DALI

Driver apart bestellen adhv wattage. Alsook uw keuze uit DALI of niet-dimbaar. (zie LIFUD-drivers)


Art.Nr	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0608/20W	2600Lm	20W	500mA
Beam 0611/20W	2600Lm	20W	500mA



TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0609-0612

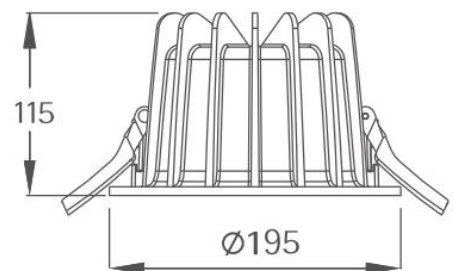

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0609
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 195 x 115mm
Zaagmaat	Ø 165mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Keuze uit niet-dimbaar of DALI
Vermogen	Keuze uit 20W / 28W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	4000 (3000K = Beam 0612)
CRI	>80
Lichtstroom	130Lm/W
Stralingshoek	80°
IP	20
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Inclusief COB LED lichtbron
- **Exclusief driver:**
 - Niet-dimbaar
 - DALI

Driver apart bestellen adhv wattage. Alsook uw keuze uit DALI of niet-dimbaar. (zie LIFUD-drivers)


Art.Nr	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0609/20W	2600Lm	20W	500mA
Beam 0609/28W	3640Lm	28W	700mA
Beam 0609/42W	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0612/20W	2600Lm	20W	500mA
Beam 0612/28W	3640Lm	28W	700mA
Beam 0612/42W	5460Lm	42W	1050mA



TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0610-0613

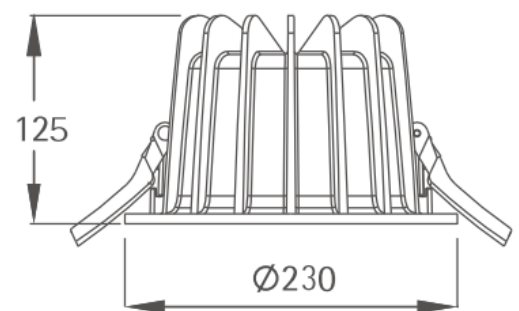

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0610
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 230 x 125mm
Zaagmaat	Ø 195mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Keuze uit niet-dimbaar of DALI
Vermogen	Keuze uit 20W / 28W / 42W / 53W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	4000 (3000K = Beam 0613)
CRI	>80
Lichtstroom	130Lm/W
Stralingshoek	80°
IP	20
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Inclusief COB LED lichtbron
- **Exclusief driver:**
 - Niet-dimbaar
 - DALI

Driver apart bestellen adhv wattage. Alsook uw keuze uit DALI of niet-dimbaar. (zie LIFUD-drivers)

Art.Nr	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0610/20W	2600Lm	20W	500mA
Beam 0610/28W	3640Lm	28W	700mA
Beam 0610/42W	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0610/53W	6890Lm	53W	1300mA
Beam 0613/20W	2600Lm	20W	500mA
Beam 0613/28W	3640Lm	28W	700mA
Beam 0613/42W	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0613/53W	6890Lm	53W	1300mA



TOEBEHOREN LED-DRIVER

BEAM 0614-0620



LiFUD
LED Driver

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0614 tem 0620
Fabrikant	LIFUD
LxBxH	105 x 42 x 28mm
Dimbaar	Ja
Vermogen	20W / 28W / 40W / 42W / 53W
	DALI
Voltage	220-240V 50/60Hz
Nominale Lichtstroom	Van 500mA tem 1500mA
IP	20
PF	>0,9

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Beam 0614	20W	500mA
Beam 0615	28W	700mA
Beam 0616	40W	900mA
Beam 0617	42W	1050mA
Beam 0618	53W	1300mA
Beam 0619	DALI	550mA – 1050mA
Beam 0620	DALI	1100mA – 1500mA

IP20

PF
>0,90

garantie
2

CE