


## TECHNISCHE VERLICHTING

## NOODVERLICHTING

BEAM 0463 T.E.M. 0467

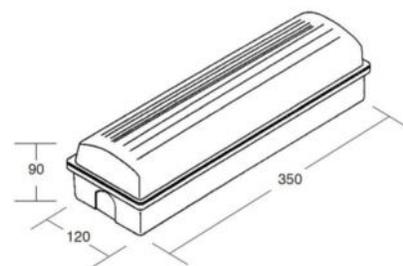

### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0463 t.e.m. 0467
LxBxH	350 x 120 x 90mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Lichtkleur	4000K
Lichtstroom	150Lm output
CRI	>80
IP	65
Flux code	46 76 94 96 100

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Behuizing en diffuser uit polycarbonaat.
- o Levensduur: 50.000u (L80/B10)

### UITVOERING

- o **Beam 0463:** 230V
- o **Beam 0464:** batterij 1x 3,6V – 3uur (1.5Ah NiCd)
- o **Beam 0466:** batterij 1x 3,6V – 3uur (1.5Ah NiCd) en zelftest DALI
- o **Beam 0465:** Trapeziumvormige diffuser voor noodverlichting (0463-0464-0466) inclusief 2 stickervellen



### OPTIE

- o **Apart bij te bestellen (Stickervellen):**
- Beam 0467.EC
- Beam 0467.ISO

