


TECHNISCHE VERLICHTING

WATER- EN STOFPROOF

BEAM 0830

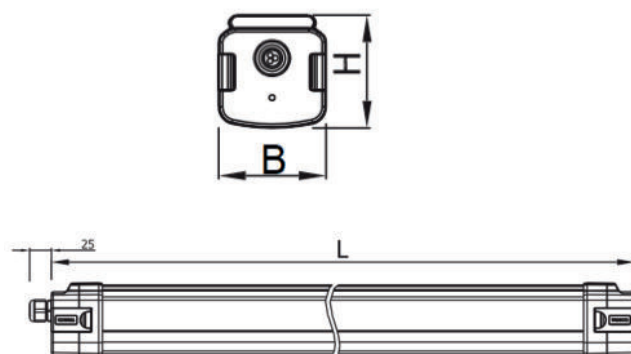

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0830
LxBxH	1540 x 76 x 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	DALI dimbaar
Vermogen	58W – 72W dmv Dip-switch
Voltage	220-240V 50/60Hz
Lichtkleur	4000K
Stralingshoek	30° / 60° / 90° / 120°
Lichtstroom	140 Lm/W
CRI	>83
IP	65
PF	>0.9
IK	10
Flux code 75W 60°	72 89 97 95 100

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o 3m tot 20m hoog te plaatsen.
 - o 75W driver
 - o 3000K en 5000K op aanvraag
 - o Tri-Proof Light
 - Water-proof
 - Stof-proof
 - Corrosie-proof
 - o Levensduur: 50.000 branduren (L80/B10)
 - o Stralingshoek doorgeven bij bestelling (afhankelijk van de hoogte)
- | Stralingshoek | Hoogte |
|---------------|-----------|
| 30° | 13m - 20m |
| 60° | 8m - 12m |
| 90° | 5m - 7m |
| 120° | < 5m |
- o Ophangstelsysteem verkrijgbaar:
 - Beam 0813: Beugel voor plafond (set van 2)
 - Beam 0814: Pendel staaldraad 6m
 - Beam 0815: Pendel ketting 2m



DALI

CRI
>80

IP65

PF
>0,90

IK10

garantie
5

RoHS

CE