


TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

VDGE 0589

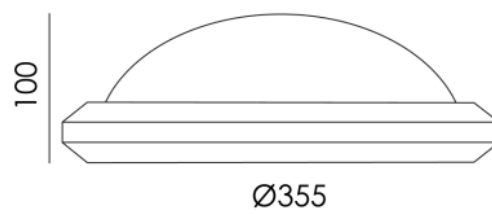

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	VDGE 0589
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	355 x 100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet-dimbaar
Vermogen	19W of 20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K / 4000K
Lumen	1700
IP	54
Energielabel	A++
CRI	>= 80
Levensduur	L70/B50 bij 50.000u

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Inclusief LED Module
- Inclusief LED driver
- Plafond/Wandarmatuur opbouw
- VDGE 0589.111
19W - 3000K – 1700lm
- VDGE 0589.112
20W - 3000K – 1700lm incl sensor
- VDGE 0589.211
19W - 4000K – 1700lm
- VDGE 0589.212
20W - 4000K – 1700lm incl sensor

VDGE 0589.112 + VDGE 0589.212
zijn voorzien van een sensor.
Detectiebereik – tijd (5sec – 30min) en
inschakellichtsterkte (2-50lux) instelbaar.

