


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0599

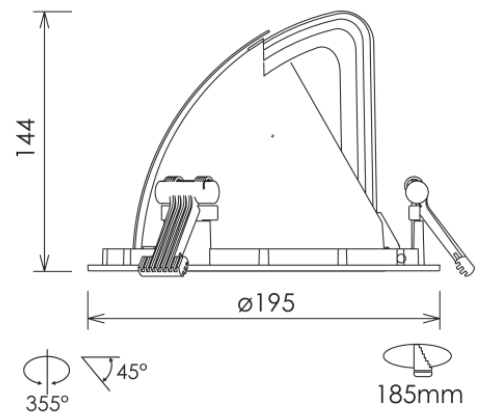

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0599
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 195 X 144mm
Zaagmaat	Ø 185mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Keuze uit niet-dimbaar of DALI DIM
Vermogen	16W tot 47W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80 of >90
Stralingshoek	15° of 36°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Module: Philips Fortimo SLM LED
- Driver: Philips Xitanium
- Optie: Noodunit
- Kleurconsistentie: 3 SDCM
- Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- Ook verkrijgbaar in:
 - 3000K CW (Crisp White)
 - 3000K FR (Food Red)



BIJLAGE – TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0599

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR	KLEUR
BEAM 0599.1211	16W	3000K	1700	80	15°	/	Wit	
BEAM 0599.1213	16W	3000K	1700	80	36°	/	Wit	
BEAM 0599.2211	16W	4000K	1800	80	15°	/	Wit	
BEAM 0599.2213	16W	4000K	1800	80	36°	/	Wit	
BEAM 0599.3211	16W	3000K	1450	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.3213	16W	3000K	1450	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.7211	16W	4000K	1550	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.7213	16W	4000K	1550	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.1311	28W	3000K	2700	80	15°	/	Wit	
BEAM 0599.1313	28W	3000K	2700	80	36°	/	Wit	
BEAM 0599.2311	28W	4000K	2900	80	15°	/	Wit	
BEAM 0599.2313	28W	4000K	2900	80	36°	/	Wit	
BEAM 0599.3311	28W	3000K	2350	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.3313	28W	3000K	2350	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.7311	28W	4000K	2500	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.7313	28W	4000K	2500	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.1411	47W	3000K	4000	80	15°	/	Wit	
BEAM 0599.1413	47W	3000K	4000	80	36°	/	Wit	
BEAM 0599.2411	47W	4000K	4300	80	15°	/	Wit	
BEAM 0599.2413	47W	4000K	4300	80	36°	/	Wit	
BEAM 0599.3411	47W	3000K	3450	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.3413	47W	3000K	3450	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.7411	47W	4000K	3700	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.7413	47W	4000K	3700	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.1431	39W	3000K	3500	80	15°	DALI	Wit	
BEAM 0599.1433	39W	3000K	3500	80	36°	DALI	Wit	
BEAM 0599.2431	39W	4000K	3750	80	15°	DALI	Wit	
BEAM 0599.2433	39W	4000K	3750	80	36°	DALI	Wit	
BEAM 0599.3431	39W	3000K	3000	90	15°	DALI	Wit	
BEAM 0599.3433	39W	3000K	3000	90	36°	DALI	Wit	
BEAM 0599.7431	39W	4000K	3250	90	15°	DALI	Wit	
BEAM 0599.7433	39W	4000K	3250	90	36°	DALI	Wit	
BEAM 0599.4311	47W	3000K CW	2700	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.4313	47W	3000K CW	2700	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.6311	46W	3000K FR	2300	90	15°	/	Wit	
BEAM 0599.6313	46W	3000K FR	2300	90	36°	/	Wit	
BEAM 0599.4331	39W	3000K CW	2350	90	15°	DALI	Wit	
BEAM 0599.4333	39W	3000K CW	2350	90	36°	DALI	Wit	
BEAM 0599.6331	38W	3000K FR	2100	90	15°	DALI	Wit	
BEAM 0599.6333	38W	3000K FR	2100	90	15°	DALI	Wit	